





## Wiresag SB ATEX | SB-E

Brutto wirelengde: 15,5 m

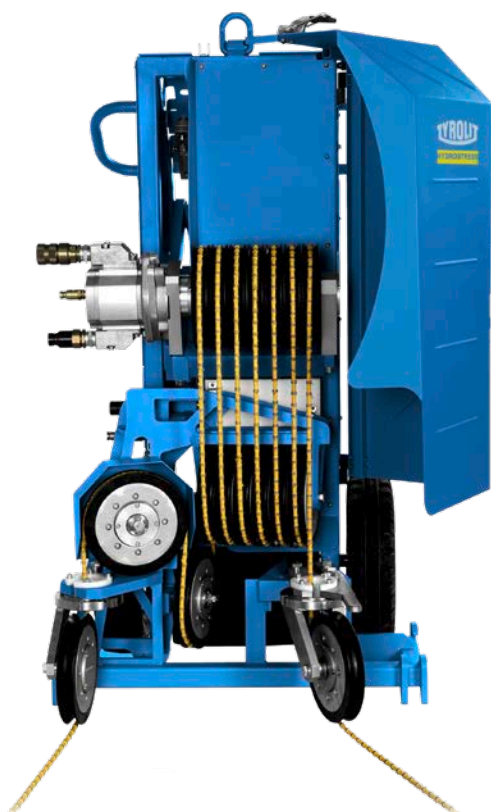

Høy kraftoverføring på grunn av drift på flere ruller



Jevn kjøring takket være hydraulisk matesylinder



Wirelageret kan økes og minskes uten bruk av verktøy

Wiresagen med det store, men lite plasskrevende wirelageret, og den høye ytelsen på grunn av drift på flere ruller. Leveres som hydraulisk (SB) og

elektrisk modell (SB-E) for modulær drift med en imponerende kraftig WSE2226-motor på 26 kW.

# System og tilbehør

## Tekniske data

Wire	
Wirelager	10 m
Brutto wirelengde	15 m
Wire Ø, sintret	11 mm
Wire Ø, galvanisk	10 mm

## Modell

Hydraulikkmotor GR3 eller elektromotor 26 kW
7 drivruller Ø 200 mm (180)
Styreruller Ø 200 mm (180)
Mating wirelager ved hjelp av hydraulikksylinder

## Mål og vekt

Høyde	1.310 mm
Bredde	735 mm
Dybde	750 mm
Vekt	170 kg

## Elektromotor

Vannkjølt høyfrekvensmotor	
Ytelse ved 32 A	17 kW
Ytelse ved 63 A	26 kW
Vekt	25 kg

## Styring elektromotor

Spenning	400 V
Frekvens	50/60 Hz
Vekt	26 kg

## Mateenhet SB-E

Spenning	400 V
Frekvens	50/60 Hz
Turtallsregulering med frekvensomformer	

## Mål og vekt

Høyde	510 mm
Bredde	390 mm
Dybde	670 mm
Vekt	32 kg

## System og tilbehør

Wiresagsystem SB	
961946	Wiresag SB
976165	Komplett motor S 25 ccm / FD inkl. lekkolje tilkobl

## Wiresagsystem SB-E

10994900	Mateenhet SB-E
961946	Wiresag SB
10986800	Hovedmotor WSE2226P 400 V / 50 Hz
10986700	Elektrostyring WSE2226P 400 V / 50 Hz inkl. fjernkontroll

## Tilbehør

976166	Komplett motor S 31 ccm / FD inkl. lekkolje tilkobl
976167	Komplett motor S 40 ccm / FD inkl. lekkolje tilkobl
976168	Komplett motor S 50 ccm / FD inkl. lekkolje tilkobl
961902	Wirehjul Ø 200 mm med hull Ø 13 mm (75 shore)
961901	Wirehjul Ø 200 mm
960575	Drivhjulsbelegg 200 svart
977083	Vannlanse 2,5 m
977613	Beskyttelseshylse, kompl.
10988618	Vannlanse 8 m
974066	Oljedreneringsslange 8 m FIRG
10996200	Motormonteringssett WSE2226 -> SB